

JUPITER II 140

JUPITER II 140/90

Függesztett váltvaforgató eke



PRILLINGER


JUPITER II 140 ■ JUPITER II 140/90

A JUPITER 140 típusú függesztett, váltvaforogató eke agyagos talaj szántására szolgál, 120 kPa talaj ellenállásig az eketest nyírócsapos biztosítással, valamint köves talaj szántására legfeljebb 90 kPa talaj ellenállásig az eketest rugós biztosításával. Az eke modulrendszerű szerkezeti kialakításánál fogva 3-5 ekefejes változat kialakítását teszi lehetővé. Helyesen kiválasztott eketest típus a megfelelő talajféleségben jó munkát eredményez, a kiforgatott talajrögök jó aprítását és a szerves talajmaradvány minőségileg jó átforgatását nyújtja. Az eke állítási rendszere lehetővé teszi, az első ekefej fogásszélességének a kívánt értékre történő beállítását. A vonalba állítás során a fentiek szerint beállított fogásszélesség már nem változik. A hidraulikus, váltvaforogató eke kiváló minőségű talajmegmunkálást tesz lehetővé, a megművelt szántóföldön középső barázda visszamaradása vagy egymásra forgatás nélkül.

Az eke váza speciális mikroötvözetű acélból készül, 140 mm-es négyszögszelvényvel és 10 mm-es falvastagsággal.

A gyorsankopó alkatrészek speciális, kopásálló acélból készülnek.

Egy karral lehetőség van az eke átfordítására egy kettős működésű munkahenger segítségével, amely ezt egy beépített útváltóval elvégzi.

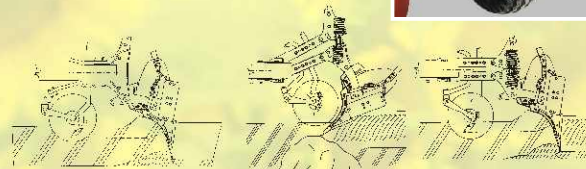

4



4+1

Műszaki adatok		JUPITER II 140		JUPITER II 140 / 90	
Ekefejek száma	(db)	4+4	5+5	4+4	5+5
Munkaszélesség	(cm)	30/35/40/45		30/35/40/45	
Össz munkaszélesség	(cm)	120/140/ 160/180	150/175/ 200/225	120/140/ 160/180	150/175/ 200/225
Keretmagasság	(cm)	78		75	
Ekefejek távolsága	(cm)	100		90	
Ajánlott sebesség	(km/h)	7		7	
Súly nyírócsapos biztosítás	(kg)	1380	1620	1280	1440
Súly rugós biztosítás	(kg)	1660		1520	1840
Traktor teljesítmény	(kW)	66 - 118	85 - 130	66 - 118	85 - 130
Traktor teljesítmény	(Le)	90 - 160	115 - 175	90 - 160	115 - 175
EKEFEJ					
TÍPUS		350 univerzális	400 univerzális	400 részelt	350 csavart
Max. Művelési mélység					
- Előhántó nélkül	(cm)	28	32	32	28
- Előhántóval	(cm)	33	36	36	33



VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PRODEJ ZEM. STROJŮ, SERVIS,
PRODEJ ND

747 55 Hertice 7, okr. Opava
tel.: +420 553 786 165-6
fax: +420 553 786 126
Prodej ND:
tel.: +420 553 786 167-8
fax: +420 553 786 919
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz



PROVOZ VÝROBY

747 56 Dolní Životice 208,
okr. Opava
tel.: +420 553 786 920-1
fax: +420 553 786 922
e-mail: zivotice@opall-agri.cz

PRILLINGER Hungária Kft.

Kaposvár Jutai u. 16
H-7400
tel.: +36 82 312 645, +36 82 424 929, +36 30 6362 383
fax: +36 82 429 527
web: www.prillinger.hu, e-mail: prilling@prillinger.hu

www.opall-agri.cz