

# Lina 4580 h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4580 - Höhe 80 cm
- Tür ½ hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

|  |            |
|--|------------|
| Nennwärmeleistung                        | 5 kW       |
| Wärmeleistungsbereich                    | 3,4-7,8 kW |
| Wirkungsgrad                             | >78 %      |
| Dämmstärke<br>(bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm      |
| Verbrennungsluftstutzen                  | 125 mm     |
| empfohlene Scheitholzlänge               | 33 cm      |
| Gewicht                                  | 250 kg     |
| Wärmeabgabe:<br>über die Sichtscheibe    | 25 %       |
| Wärmeabgabe:<br>konvektive Leistung      | 75 %       |

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

|                     |                           |          |
|---------------------|---------------------------|----------|
| Wertetriple bei NWL | Abgasmassenstrom          | 7,5 g/s  |
|                     | Abgastemperatur           | 330 °C   |
|                     | Förderdruck,<br>min.-max. | 12-20 Pa |



Lina 4580 mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Kristall +



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

## Zubehör



SMR



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186




1. BlmSchV  
Stufe 2




Made in Germany




Frontansicht M 1:20

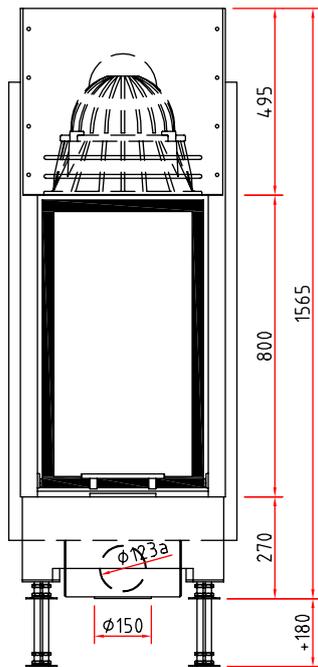

Seitenansicht M 1:20

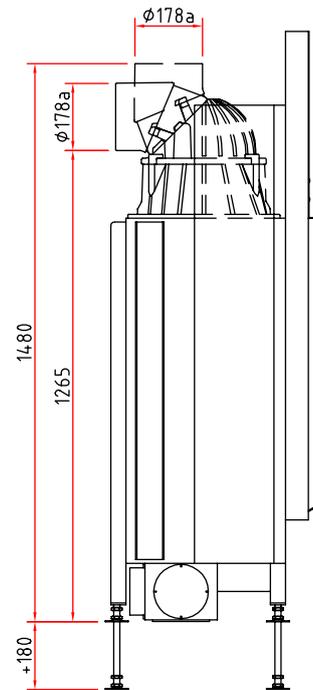

Draufsicht M 1:10

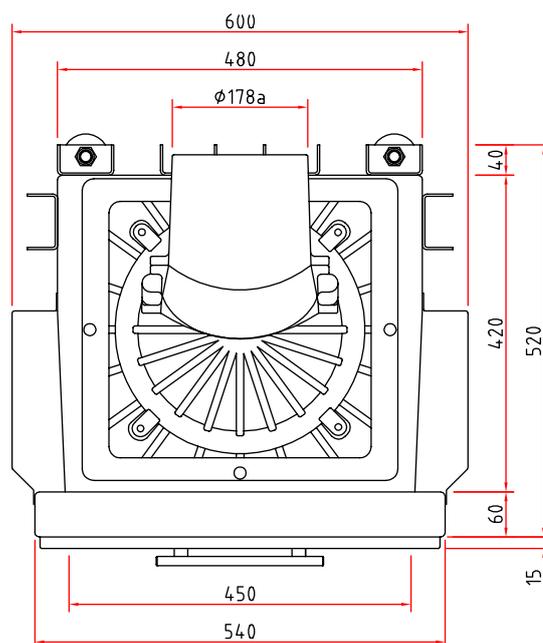

# Kamineinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




| Lina 45 s/h, Lina TV 45 s/h                                    |  |
|--|--|
| Name des Lieferanten   | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG                      |
| Modellkennung des Lieferanten                                  | Lina 45 s/h, Lina TV 45 s/h  |
| Energieeffizienzklasse   | A  |
| Direkte Wärmeleistung (kW)                                     | 7,0  |
| Indirekte Wärmeleistung (kW)                                   | -  |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                    | 103,7  |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)          | 78,4   |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen! |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Lina 45 s/h, Lina TV 45 s/h

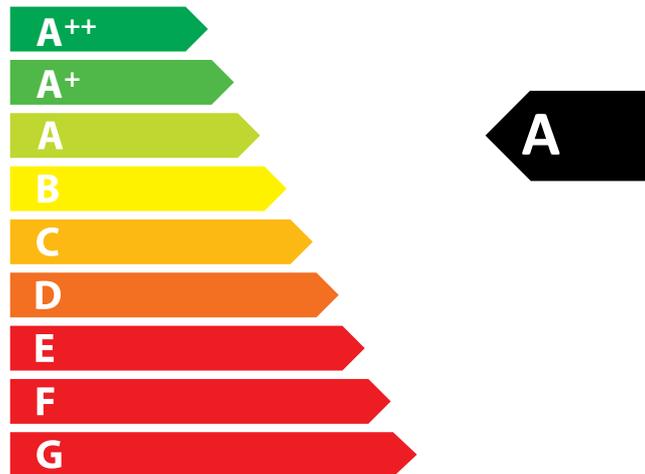

7,0  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186